



DECKS & BALDOSAS WPC



DECK & BALDOSAS

WPC

→ El WPC, cuyas siglas significan Wood Plastic Composite, es un material ecológico que proviene de la mezcla de varios compuestos reciclados de madera y plástico. Generalmente, tiene un 60% de fibra de madera natural (bambú o pino, en forma de aserrín), un 30% de polietileno eco friendly de alta densidad y un 10% de aditivos químicos (agentes anti-UV, anti-oxidantes, estabilizadores, pigmentos y anti-hongos). Estos componentes generan un material con apariencia natural que no requiere ningún tipo de mantenimiento y con mayor durabilidad.

Este tipo de deck no se astilla, no sufre de deterioro y tiene una gran resistencia al sol, al calor y la humedad. **Es importante resaltar que los deck de WPC no son atérmicos.**

Su presentación puede ser en baldosas encastrables (de fácil colocación) o en listones (que requieren de una instalación con personal capacitado).

+	Eco-friendly	+	Anti insectos
+	Resistente a la humedad	+	Antibacteriano
+	No requiere mantenimiento	+	Antideslizante
+	Apariencia natural	+	100% reciclado y reciclable

BALDOSAS

WPC





COLOR MARRÓN OSCURO

La imagen es a modo ilustrativo

BALDOSAS ENCASTRABLES

RAYADAS
WPC



Las baldosas WPC se colocan por encastre y sin necesidad de realizar ningún tipo de obra: Simplemente encastras cada una, ¡y listo!

Estas baldosas son ideales para aquellas personas que no pueden modificar el piso original o que no quieren entrar en obra porque no requieren ningún tipo de preparación previa ni destruir el piso anterior para colocarlo.

Gracias a que tienen protección UV, son recomendadas para exteriores, tanto pequeños (balcones y terrazas), como grandes (patios y bordes de piletas).

+	Medida por baldosa: 30 x 30 cm	+	Textura: rayada simil madera
+	Espesor: 2,5 cm	+	Apto exterior: Si
+	m2 por baldosa: 0,09 m2	+	Impermeable: Si
+	Peso por baldosa: 1 kg	+	Material: WPC
+	Formato de venta: caja (11 u. = 1 m2)	+	Resistencia: aprox. 200 kg por m2




Corte de baldosa con cutter


BALDOSAS

RAYADADAS


MARRÓN OSCURO

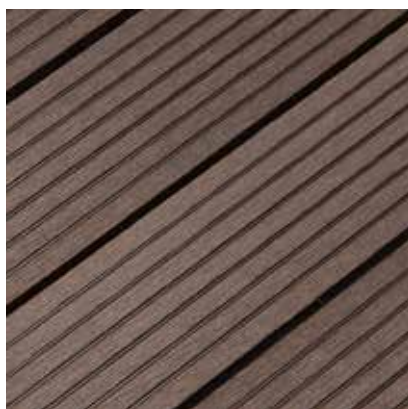

MARRÓN CLARO

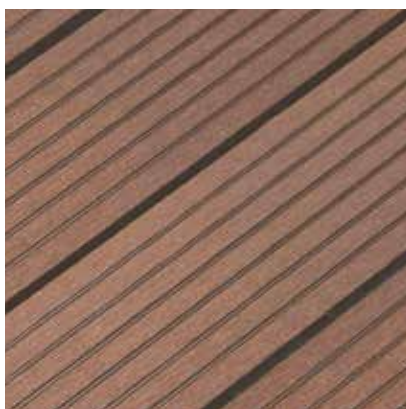

GRIS

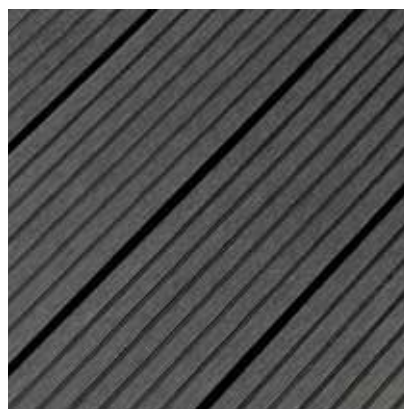

Marca:

 **HÄRTE FLOORING**



Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.

Fabricado en: China



COLOR MARRÓN CLARO

Fotografía cortesía @CasaPastel

BALDOSAS ENCASTRABLES

VETEADAS WPC



Las baldosas WPC se colocan por encastre y sin necesidad de realizar ningún tipo de obra: Simplemente encastras cada una, ¡y listo!

Estas baldosas son ideales para aquellas personas que no pueden modificar el piso original o que no quieren entrar en obra porque no requieren ningún tipo de preparación previa ni destruir el piso anterior para colocarlo.

Gracias a que tienen protección UV, son recomendadas para exteriores, tanto pequeños (balcones y terrazas), como grandes (patios y bordes de piletas).

Su textura símil madera está realizado con un proceso de prensado en frio que con el tiempo y el uso tiende a desaparecer.

+	Medida por baldosa: 30 x 30 cm	+	Textura: símil madera
+	Espesor: 2,5 cm	+	Apto exterior: Si
+	m2 por baldosa: 0,09 m2	+	Impermeable: Si
+	Peso por baldosa: 1 kg	+	Material: WPC
+	Formato de venta: caja (11 u. = 1 m2)	+	Resistencia: aprox. 200 kg por m2




Color: Marrón Oscuro


BALDOSAS

VETEADAS

MARRÓN OSCURO

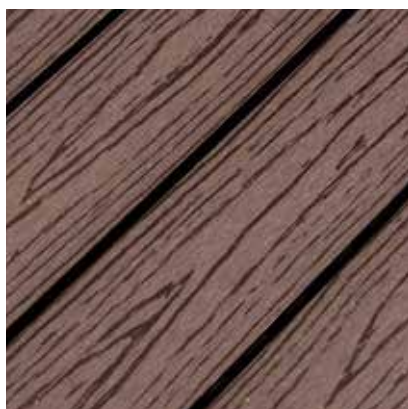

MARRÓN CLARO

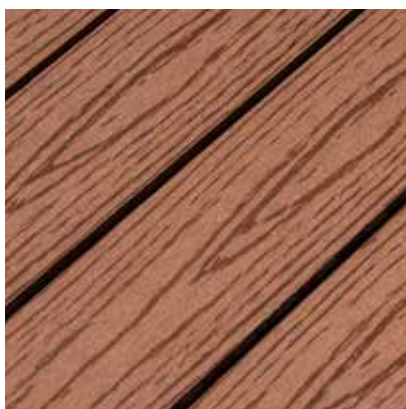

GRIS



Marca:

 **HÄRTE FLOORING**



Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.

Fabricado en: China



COLOR MARRÓN CLARO

La imagen es a modo ilustrativo

BALDOSAS ENCASTRABLES

V. PROFUNDA WPC



Las baldosas WPC se colocan por encastre y sin necesidad de realizar ningún tipo de obra: Simplemente encastras cada una, ¡y listo!


Estas baldosas son ideales para aquellas personas que no pueden modificar el piso original o que no quieren entrar en obra porque no requieren ningún tipo de preparación previa ni destruir el piso anterior para colocarlo.

Gracias a que tienen protección UV, son recomendadas para exteriores, tanto pequeños (balcones y terrazas), como grandes (patios y bordes de piletas).

Su textura símil madera está realizada a través de un proceso de prensado en caliente que lo hace más duradero.

- + Medida por baldosa: 30 x 30 cm
- + Espesor: 2,5 cm
- + m² por baldosa: 0,09 m²
- + Peso por baldosa: 1 kg
- + Formato de venta: caja (11 u. = 1 m²)

- + Textura: símil madera
- + Apto exterior: Si
- + Impermeable: Si
- + Material: WPC
- + Resistencia: aprox. 200 kg por m²

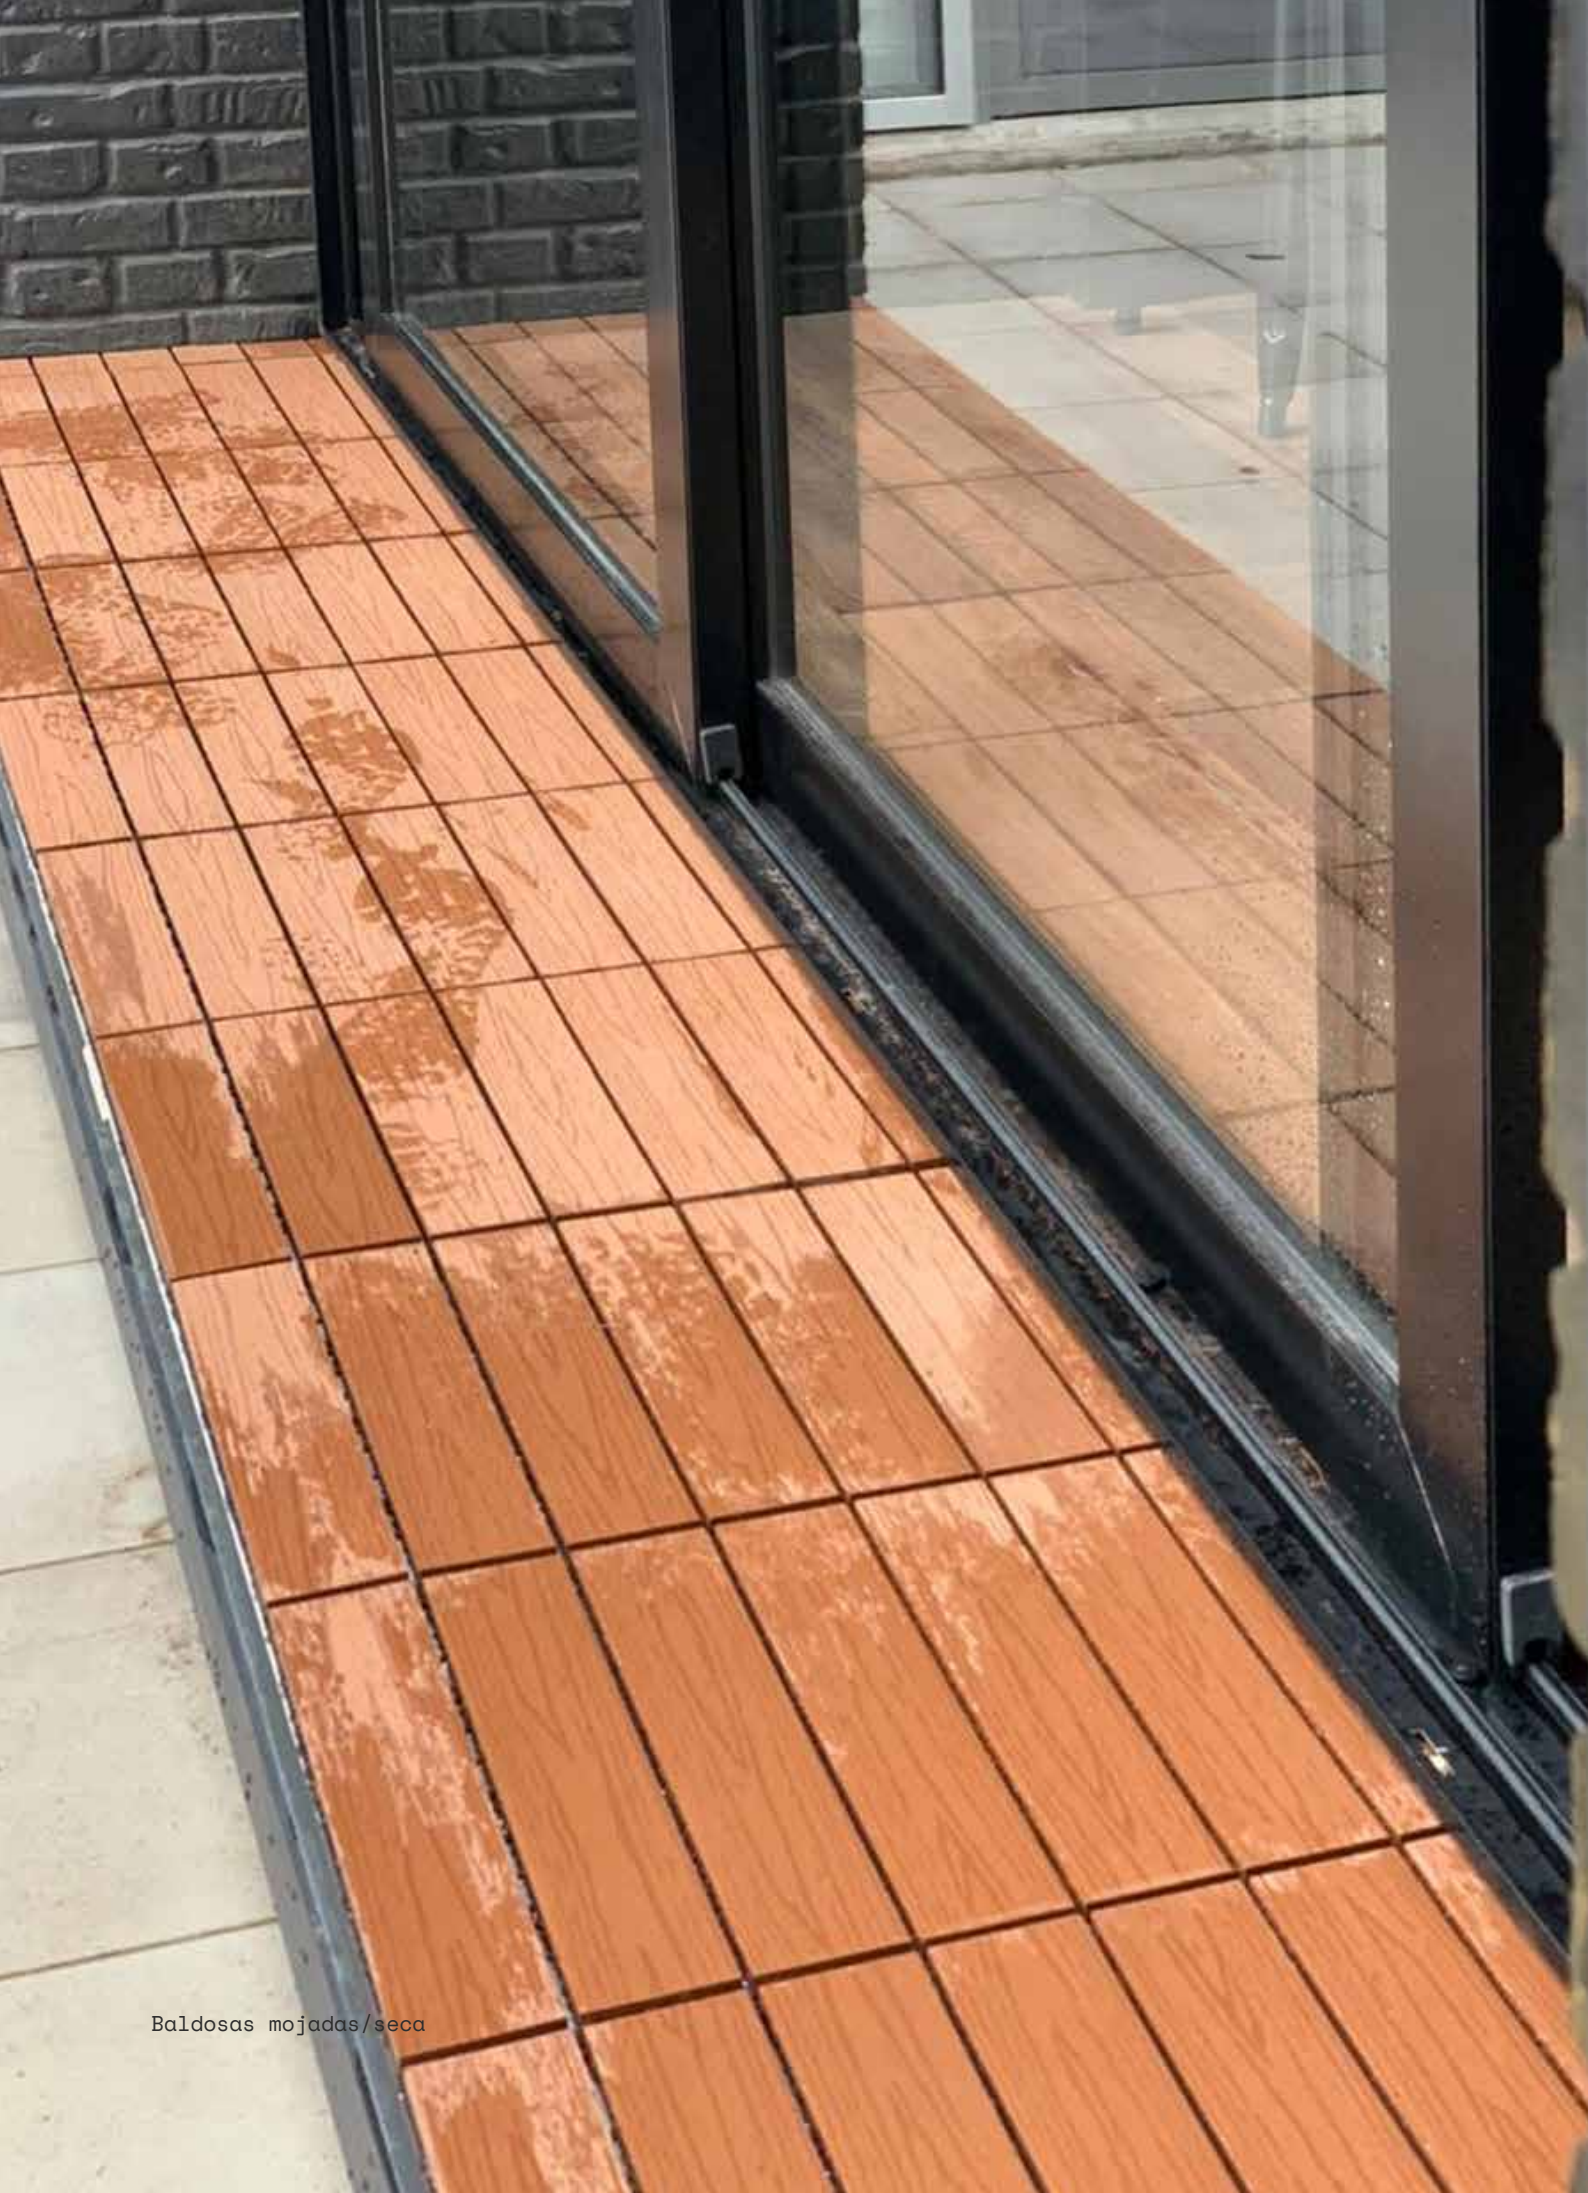


Baldosas mojadas/seca


BALDOSAS

V. PROFUNDAS

MARRÓN OSCURO

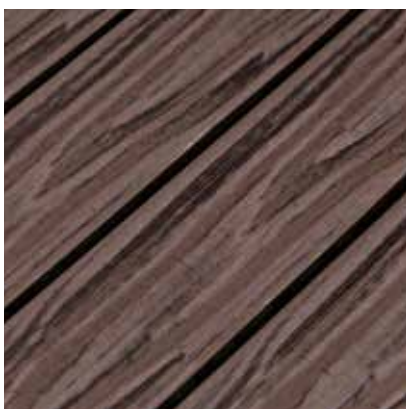

MARRÓN CLARO

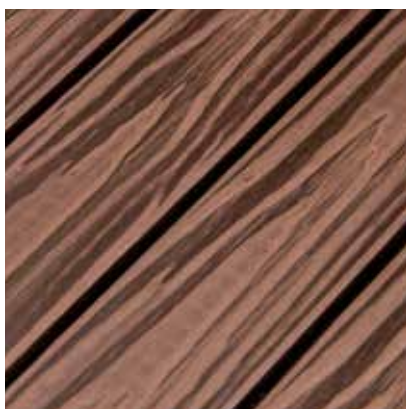

GRIS



Marca:

 **HÄRTE** FLOORING



Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.

Fabricado en: China

ACLRACIONES IMPORTANTES

→ Para una durabilidad prolongada y aprovechar al máximo la calidad del producto, se deben tener en cuenta ciertos puntos y recomendaciones en cuanto a la colocación y el cuidado post-colocación:

1. La durabilidad del WPC depende directamente de 3 factores:
2. La correcta colocación
3. Los factores climáticos (modificando sustancialmente su vida útil)
4. Su correcto uso según las indicaciones

Deben colocarse sobre una superficie recta y sólida sin desniveles. No recomendamos la aplicación sobre césped o tierra ya que la humedad prolongada puede deteriorar el material.

La baldosa no es desarmable. Por ningún motivo puede separarse la superficie decorativa de la estructura negra de la parte inferior.

No soporta pesos puntuales, no se deben aplicar ningún tipo de peso directo, como sería el caso de una silla con apoyos finos y puntiagudos. El mismo ejercerá toda la presión sobre un punto específico causando daños o hasta incluso roturas en el material.

Los productos de WPC están diseñados y preparados para el exterior, cuentan con protección UV y son resistentes al paso del agua. SIN EMBARGO, pueden presentar cambios de color por su exposición a

la intemperie, siendo notable en su primer año de vida útil, transcurrido este tiempo los cambios se dan en menor escala.

Los productos en WPC están preparados para recibir y resistir los rayos UV. SIN EMBARGO, NO son atérmicos. Levantan temperatura con el calor y el sol directo.

Los productos de WPC son porosos por lo que tienen capacidad de absorción. Al mínimo contacto con aceite o grasas lo absorberán siendo difíciles de limpiar y en algunos casos dejando marcas permanentes en el producto.

Los productos de WPC NO son ignífugos, por ende no resisten el fuego ni las altas temperaturas provocadas por el mismo. No deben colocarse cerca de artefactos caloríficos peligrosos. En exteriores no deben ubicarse cerca de parrillas o calefactores que produzcan llamas, ya que pueden dañarse fácilmente e incluso provocar incendios.

DECKS

WPC





COLOR MARRÓN OSCURO

La imagen es a modo ilustrativo

DECK

RAYADO WPC

→ Los deck de WPC son la opción ideal para tener tus espacios exteriores en perfecto estado por mucho más tiempo, sin mantenimiento gracias a su protección UV.

Si buscas un deck WPC para tu patio, terraza o para el borde de la pileta o jacuzzi, ¡esta es la opción ideal!. Al ser resistentes al agua, al salitre y a la corrosión, puedes colocarlo sin problemas y tener un espacio con ese toque elegante y cálido que solo da el simil madera.

¡Y lo mejor es que vienen con todos los accesorios que necesitas para instalarlos!

+	Medida del listón: 14,6 x 222 cm	+	Textura: rayada
+	Espesor: 2,5 cm	+	Apto exterior: Si
+	Peso del listón: 2,6 kg	+	Impermeable: Si
+	Elevación desde el nivel del suelo: 6,2 cm	+	Material: WPC
+	Formato de venta: sueltos o en kit	+	El kit incluye: accesorios de colocación (clips, alfajías y tornillos)



Color: Marrón claro

DECK

RAYADO


MARRÓN OSCURO



MARRÓN CLARO



GRIS

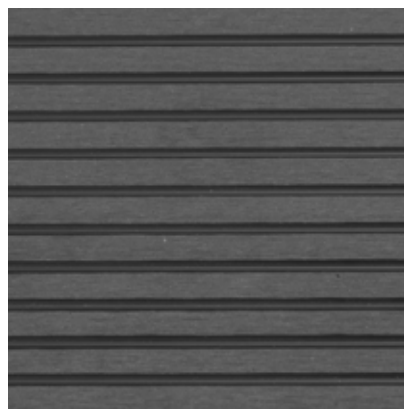

Marca:

 **HÄRTE FLOORING**



Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.

Fabricado en: China



COLOR MARRÓN OSCURO

La imagen es a modo ilustrativo

DECK

VETEADO WPC



Los deck de WPC son la opción ideal para tener tus espacios exteriores en perfecto estado por mucho más tiempo, sin mantenimiento gracias a su protección UV.

Si buscas un deck WPC para tu patio, terraza o para el borde de la pileta o jacuzzi, ¡esta es la opción ideal!. Al ser resistentes al agua, al salitre y a la corrosión, puedes colocarlo sin problemas y tener un espacio con ese toque elegante y cálido que solo da el simil madera.

¡Y lo mejor es que vienen con todos los accesorios que necesitas para instalarlos!

Este modelo de deck tiene la veta impresa en frío por lo que la misma no tiene relieve. Consecuentemente esto llevará a que con el tiempo y el uso la veta tienda a desaparecer.

+	Medida del listón: 14,6 x 222 cm	+	Textura: simil madera
+	Espesor: 2,5 cm	+	Apto exterior: Si
+	Peso del listón: 2,6 kg	+	Impermeable: Si
+	Elevación desde el nivel del suelo: 6,2 cm	+	Material: WPC
+	Formato de venta: sueltos o en kit	+	El kit incluye: accesorios de colocación (clips, alfajías y tornillos)



Color: marrón claro

DECK

VETEADO

MARRÓN OSCURO



MARRÓN CLARO



GRIS




Marca:  **HÄRTE FLOORING**

Fabricado en: China



Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.

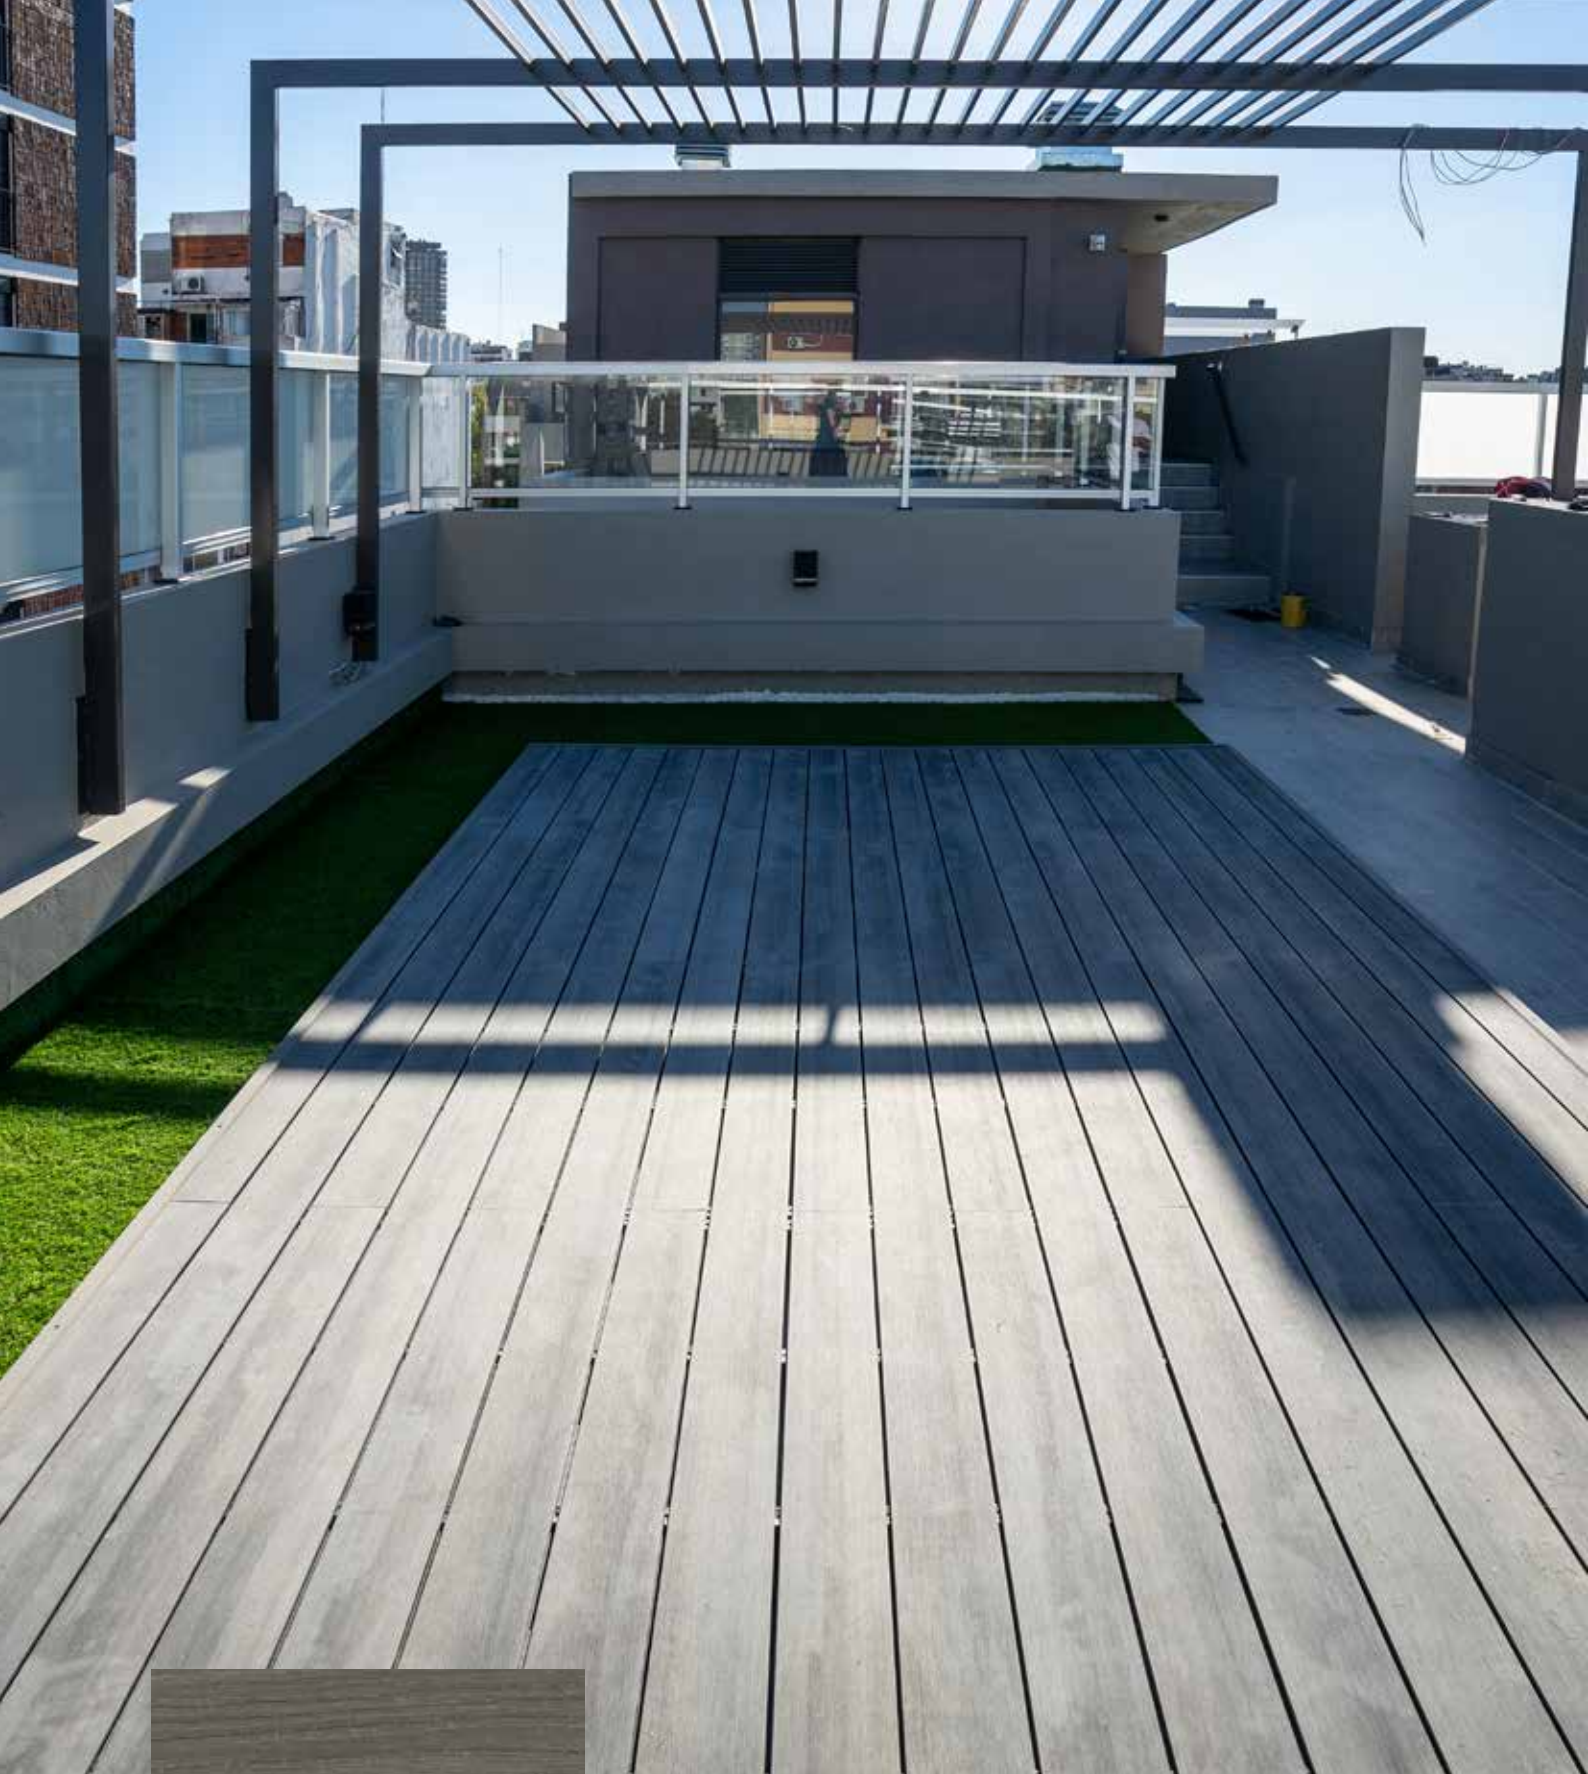

COLOR GRIS CEMENTO

La imagen es a modo ilustrativo

DECK

CO-EXTRUSIÓN WPC



Los deck de WPC son la opción ideal para tener tus espacios exteriores en perfecto estado por mucho más tiempo, sin mantenimiento gracias a su protección UV.

Si buscas un deck WPC para tu patio, terraza o para el borde de la pileta o jacuzzi, ¡esta es la opción ideal!. Al ser resistentes al agua, al salitre y a la corrosión, puedes colocarlo sin problemas y tener un espacio con ese toque elegante y cálido que solo da el simil madera.

¡Y lo mejor es que vienen con todos los accesorios que necesitas para instalarlos!

Este modelo de deck tiene la veta prensada en caliente y tiene relieve. Consecuentemente esto permite que su textura perdure más en el tiempo.

+	Medida del listón: 14,6 x 222 cm	+	Textura: simil madera
+	Espesor: 2,5 cm	+	Apto exterior: Si
+	Peso del listón: 2,6 kg	+	Impermeable: Si
+	Elevación desde el nivel del suelo: 6,2 cm	+	Material: WPC
+	Formato de venta: sueltos o en kit	+	El kit incluye: accesorios de colocación (clips, alfajías y tornillos)



Color: Beige

DECK

CO-EXTRUSIÓN


MARRÓN CACAO



MARRÓN CLARO



GRIS CEMENTO

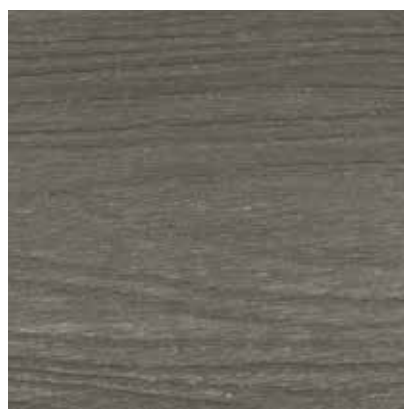

BEIGE




Marca:

 **HÄRTE FLOORING**



Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.

Fabricado en: China

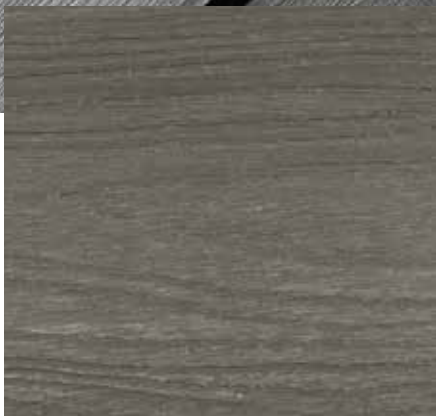

COLOR GRIS CEMENTO

La imagen es a modo ilustrativo

CANTONEROS L COVERS

WPC



Los L Covers WPC son el complemento ideal para los deck WPC, ya que están diseñados para brindar una terminación prolija.

- | | |
|--|---------------------|
| + Medida del listón rayado/veteado: 222 x 3,6 x 3,6 cm | + Textura: rayada |
| + Medida del listón co-extrusión: 222 x 5,2 x 5,2 cm | + Apto exterior: Si |
| + Formato de venta: unidad | + Impermeable: Si |
| + Material: WPC | |

L COVERS

CO-EXTRUSIÓN

MARRÓN OSCURO



MARRÓN CLARO



BEIGE



GRIS CEMENTO



Marca:



Fabricado en:

China



Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.

L COVERS RAYADO & VETEADO

MARRÓN OSCURO



MARRÓN CLARO



GRIS CEMENTO



Marca:  **HÄRTE FLOORING**

Fabricado en: China



Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.

ACLARACIONES IMPORTANTES

→ Para una durabilidad prolongada y aprovechar al máximo la calidad del producto, se deben tener en cuenta ciertos puntos y recomendaciones en cuanto a la colocación y el cuidado post-colocación:

La durabilidad del WPC depende directamente de 3 factores:

1. La correcta colocación con personal capacitado y avalado
2. Los factores climáticos (modificando sustancialmente su vida útil)
3. Su correcto uso según las indicaciones

Para la instalación del producto recomendamos utilizar uno de los colocadores tercerizados avalados por nuestra empresa. Podés solicitar el contacto a cualquiera de nuestros vendedores. En el caso de no utilizar uno de nuestros colocadores recomendados, la empresa NO se responsabilizará por cualquier tipo de fallas en el producto una vez colocado, ya que no podemos garantizar la calidad de dicha colocación. Una colocación inexperta o defectuosa producirá daños prematuros en el producto y acortará su vida útil y duración.

El deck WPC no soporta pesos puntuales, no se deben aplicar ningún tipo de peso directo, como sería el caso de una silla con apoyos finos y puntiagudos. El mismo ejercerá toda la presión sobre un punto específico causando daños o hasta incluso roturas en el material.

Recomendamos estrictamente colocar 4 m lineales de vigas (Joist) por m² para un correcto apoyo y distribución estructural del producto. En caso contrario, no pode-

mos garantizar una correcta duración y vida útil del mismo. Utilizar solamente 3 m lineales de viga puede reducir su capacidad estructural y buen apoyo modificando significativamente la calidad y vida útil del producto.

Recomendados que la máxima separación de viga a viga sea de 30 cm ante la tendencia a pandeo de los listones.


Los productos de WPC están diseñados y preparados para el exterior, cuentan con protección UV y son resistentes al paso del agua. SIN EMBARGO, pueden presentar cambios de color por su exposición a la intemperie, siendo notable en su primer año de vida útil, transcurrido este tiempo los cambios se dan en menor escala.

Es importante tener en cuenta que el deck WPC, si bien está diseñado para resistir los rayos UV, no es atérmico. En situaciones de exposición directa al sol, aumenta su temperatura. Queremos destacar algunos puntos clave para garantizar un uso seguro:

- **Precaución con el contacto directo:** En días de mucha exposición solar y altas temperaturas, evita el contacto directo con la piel. El material puede causar molestias o quemaduras.
- **Cuidado con Niños y Mascotas:** En áreas donde jueguen niños o mascotas, asegúrate de proporcionar sombra o usar agua fría para reducir la temperatura del deck.

Los productos de WPC son porosos por lo que tienen capacidad de absorción. Al mínimo contacto con aceite o grasas lo absorberán siendo difíciles de limpiar y en algunos casos dejando marcas permanentes en el producto.

Los productos de WPC NO son ignífugos, por ende no resisten el fuego ni las altas temperaturas provocadas por el mismo. No deben colocarse cerca de artefactos caloríficos peligrosos. En exteriores no deben ubicarse cerca de parrillas o calefactores que produzcan llamas, ya que pueden dañarse fácilmente e incluso provocar incendios.

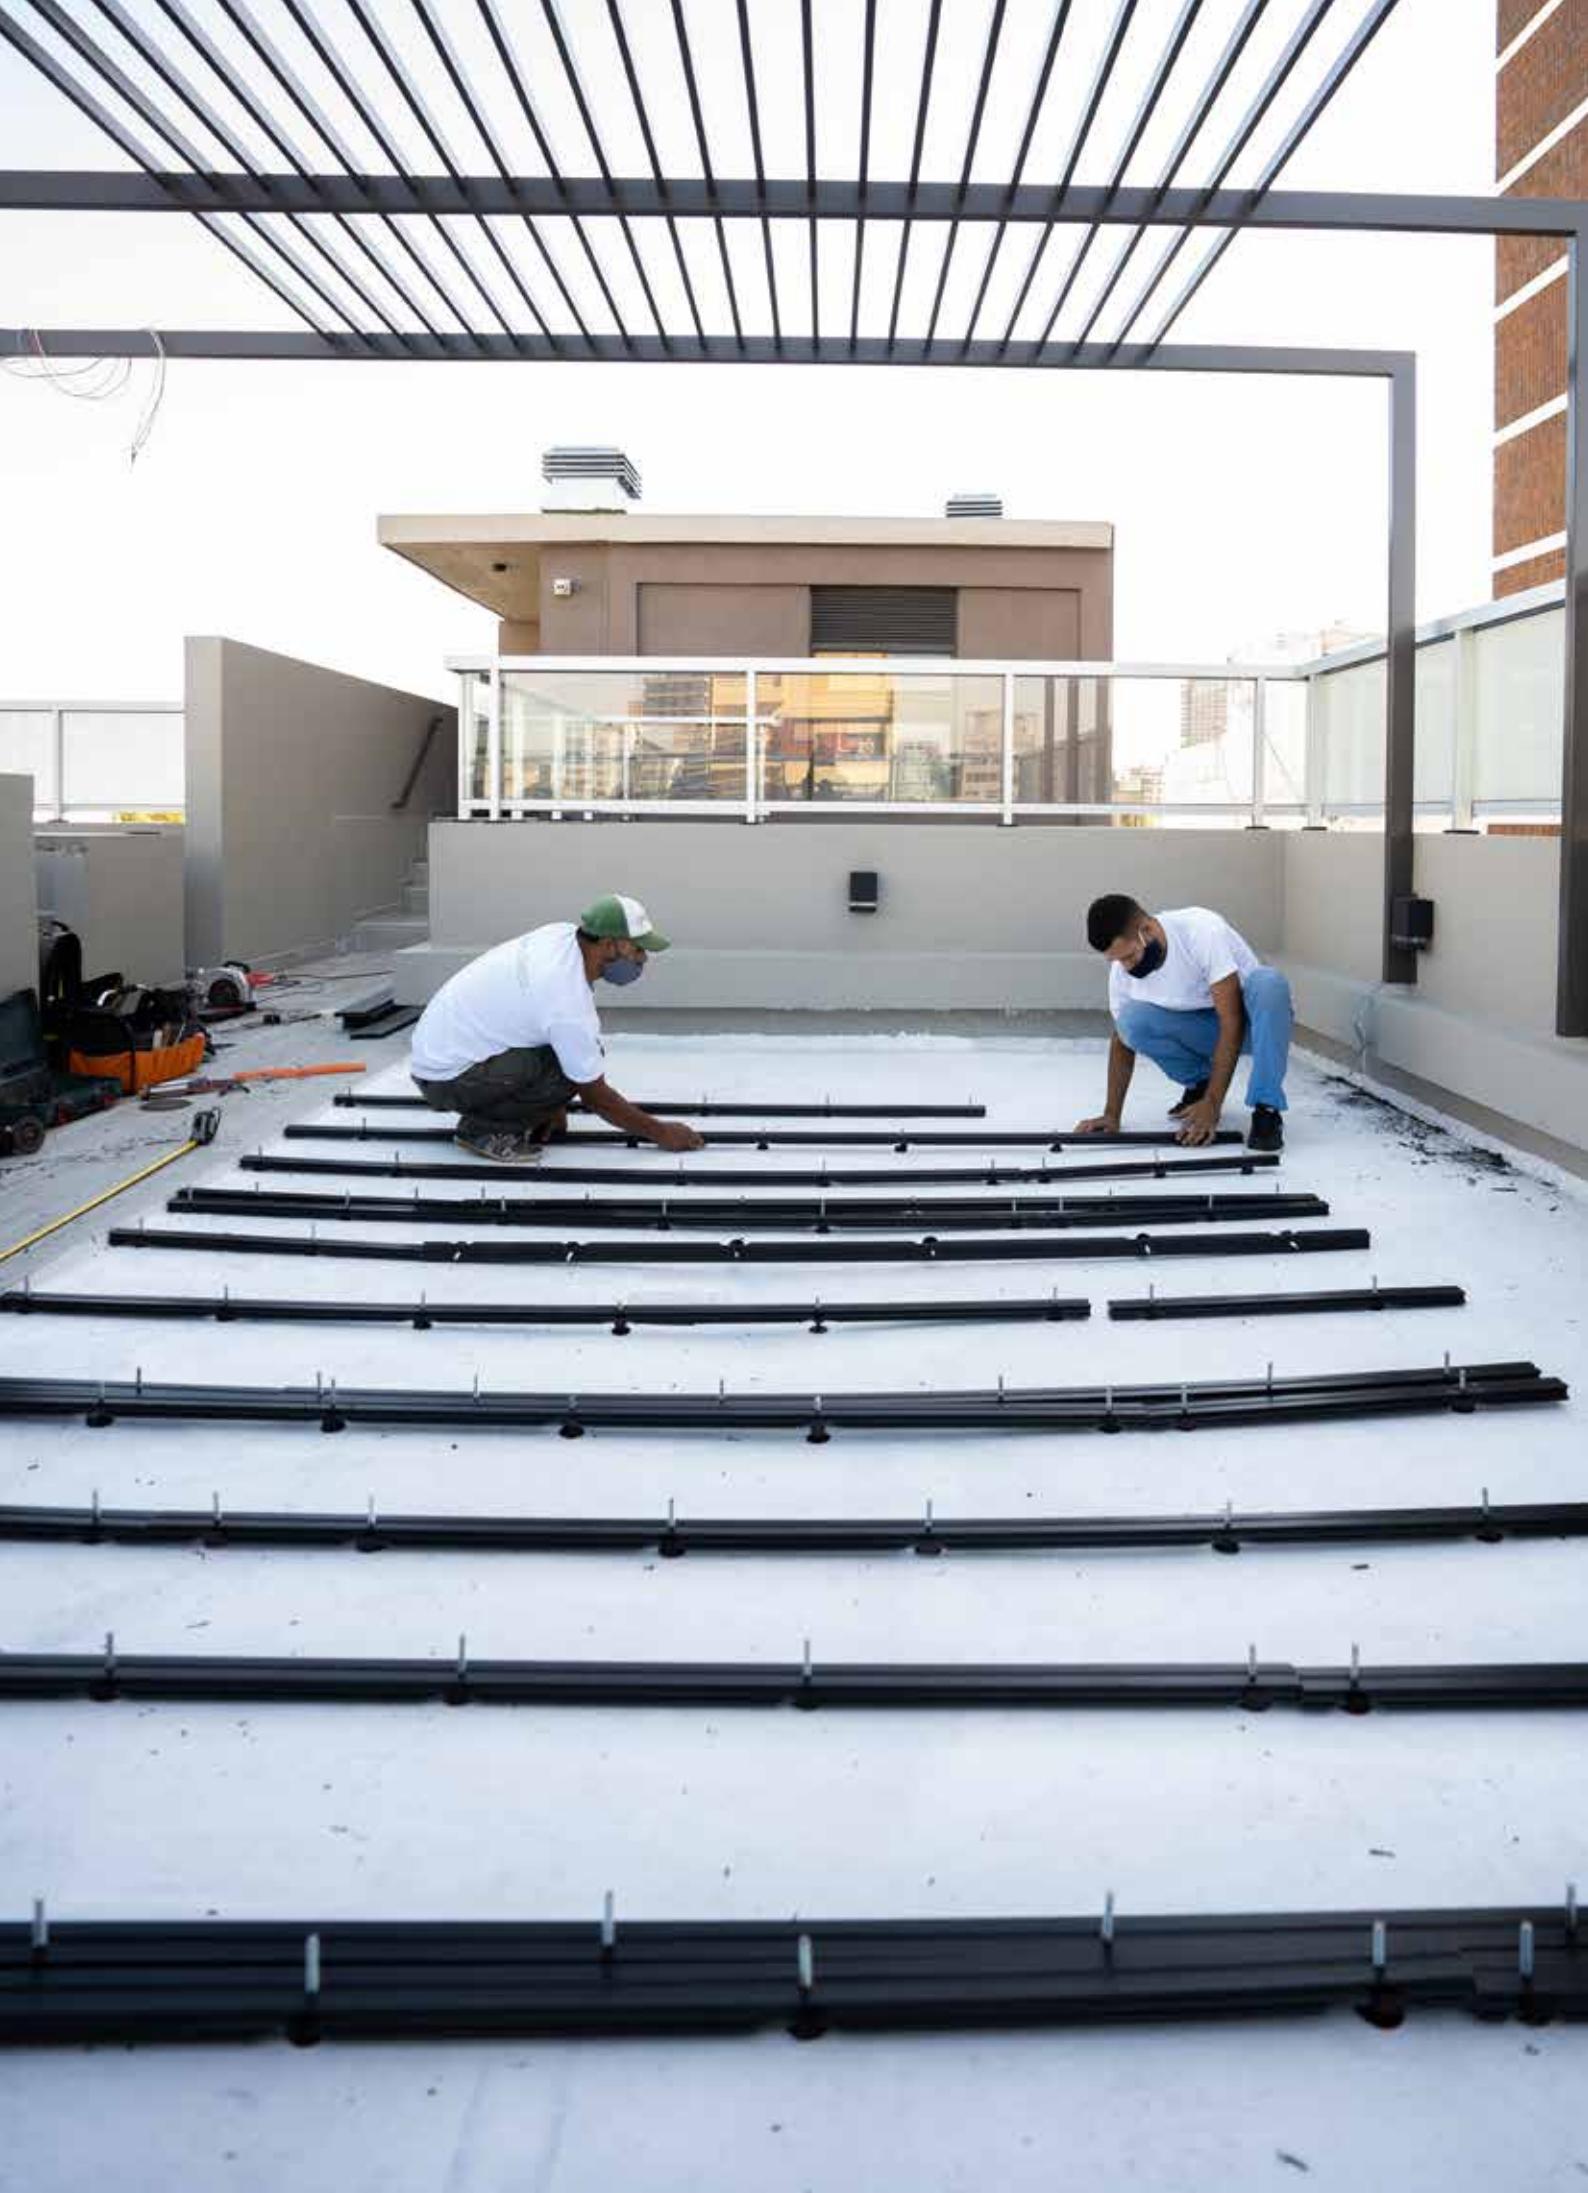


GUÍA DE REFERENCIA PARA LA INSTALACIÓN



Escaneá y mirá el
video de instalación

→ Vas a necesitar: un taladro, un destornillador eléctrico y una sierra,
junto a todos los accesorios que trae la caja.

Asegurate que el piso esté lo suficientemente nivelado, estable y sólido para mante-
ner los tornillos de expansión.



1

A.Pretaladrá las vigas al piso antes de atornillar los tornillos de expansión y asegurate que los agujeros de la viga y el piso coincidan para luego poder poner los tornillos.



2

B.La distancia entre las vigas debe ser de 30 cm
C.Mantener los tornillos de expansión a unos 30 cm de distancia de la viga



3

D.Poner el clip de inicio al final de cada viga con un tornillo de acero inoxidable



4

E.Desliza la primera tabla del deck contra el clip de inicio firmemente



5


F. Instala separadores al otro lado de la tabla, luego ajústala con los tornillos

G. Asegurate de que el agujero del tornillo esté alineado con el centro de la viga



6

H. Desliza las tablas del deck contra los clip espaciadores e instala las tablas de la misma manera que el paso 5



7

I. Las piezas en el medio deben instalarse sobre la viga, o para agregar una viga adicional para su conveniencia



8

J. Atornilla los tornillos al final de la última pieza de la plataforma para fijar la última pieza

K. En caso de haber adquirido los L Covers, corta el extremo de la cubierta lateral en diagonal para que coincidan entre sí

L. Atornilla los tornillos en la parte superior del costado para asegurarlos. Listo, el trabajo está hecho

ADVERTENCIA:



Nunca coloques el clip entre dos listones contiguos, de lo contrario se puede lastimar o romper el producto, tal como figura en la imagen.




INFORMACIÓN IMPORTANTE

→ La cantidad de vigas y su ubicación dependen de cada superficie en particular donde se van a colocar.

La distancia entre vigas va de 30 a 40 cm como máximo, siendo 30 cm la recomendada para evitar curvaturas o dobleces en las tablas.

En los inicios y finales de cada tabla de deck debe ir una viga, lo que da como resultado, que cuando dos listones se unen deben quedar dos vigas juntas, una en cada punta del listón.

Recomendamos usar la colocación apilada:

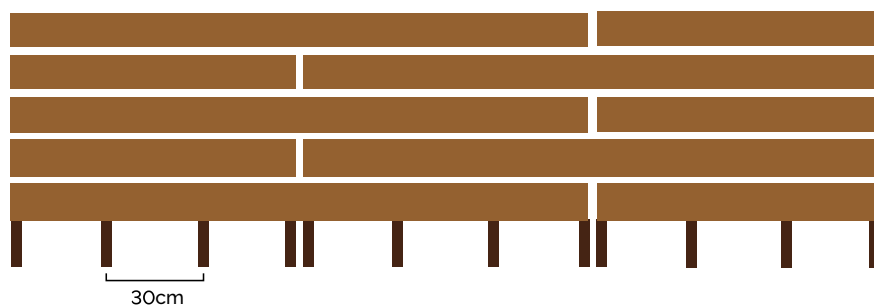

A la hora de comprar te ofrecemos las siguientes opciones:

1. Combo de 1 m² de deck con 4m lineales de viga con clips y tornillos
2. Comprar cada producto por separado
3. Siempre recomendamos llevar el combo de 4 m lineales x m², para generar una buena diagramación y colocación del deck. También te recomendamos calcular entre un 5% y 10% adicional de material por los desperdicio que pueden surgir al momento de la colocación.





Todo para renovar tu hogar en un click

www.greendeco.com.ar